





## リブ天井 lite

国産の杉無垢材を削り出しリブ形状に仕上げました。杉のおおらかでソフトな木目と、無垢材でしか表現できない深みのある質感が特徴です。この製品は一枚の無垢板を削り出して作られており、『フィトンチッドによるリラクゼーション効果 1』や『1/f ゆらぎ 2』といった木の持つ癒し効果を損なわない、木目を活かした塗装仕様で安らぎの空間を演出します。形状は『ナローリブタイプ』と『ワイドリブタイプ』、『スキップリブタイプ』の3形状カラーは『水性塗料のブラック、ダーク、ミディアム、マイルド』と『無塗装』の5種類でのご提案です。

### 製品仕様

リブ天井lite (ナロー) ダーク

- ・リブ形状 ...ナローリブタイプ、ワイドリブタイプ、スキップタイプ
- ・カラー ...ブラック、ダーク、ミディアム、マイルド、無塗装
- ・基材 ...国産 杉 無垢
- ・サイズ ...ナローリブタイプ ...3900 x 有効96 x 21 10枚入り/1束 (3.7㎡)  
ワイドリブタイプ ...3900 x 有効90 x 21 10枚入り/1束 (3.5㎡)  
スキップリブタイプ...3900 x 有効96 x 21 10枚入り/1束 (3.7㎡)
- ・設計価格 ...ブラック、ダーク、ミディアム、マイルド ¥59,200-/束 (¥16,000-/㎡)  
(3形状共通) 無塗装 ¥44,000-/束 (¥12,000-/㎡) (消費税別途)

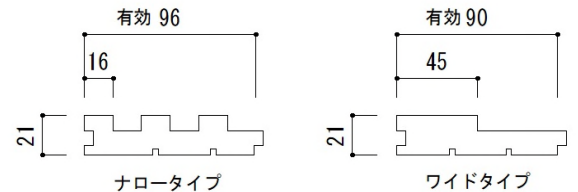

- ・源平、節有、節補修跡、埋め木等が入ります。
- ・納期は2週間程度です。(送料別途)
- ・杉柎突板貼り品の専用見切り材、巾木等もご用意しております。(別途費用が掛かります)


### カラーバリエーション




ブラック



ダーク



ミディアム



マイルド<NEW>



無塗装

※1...木が微生物や害虫から自分の身を守るために発散している物質で、これを人間が吸い込むことで自律神経が安定し活力が増すことが科学的に証明されています。

※2...木目をよく見ると、等間隔ではなく、微妙にゆらいでいる曲線であることがわかります。その独特のリズムは、「1fのゆらぎ」と呼ばれています。

「1fのゆらぎ」に接すると、人は安堵感を覚え、脳波にはリラックスしていることを示す「アルファ波」が現れます。

イメージ写真の為、実際の商品とは多少異なります。

片桐銘木工業 リブシリーズ ラインナップ一覧

リブ天井材 突板	
姿図	<p>有効 294</p> <p>21 21 21</p> <p>9 21</p> <p>合板に突板貼り</p> <p>単位:mm</p>
断面	有効幅 294 x 厚 30
長さ	L1820・2730
重さ	6kg・9kg (約12kg/m <sup>2</sup> )
表面	突板貼り
仕様	エンドマッチ加工なし 極小さな節あり 木目の曲がり うねりあり
出荷単位	1枚 単位
樹種 バリエーション	<b>リブ天井突板 ウレタンクリア塗装 45,900円/m<sup>2</sup></b> <p>タモ</p> <p>ウォルナット</p> <p>ブラックチェリー</p> <p>ユーカリ</p> <p>※価格は設計価格</p>

リブ天井lite	
姿図	<p>有効 96      有効 96      有効 90</p> <p>16      16 16 48      45</p> <p>ナロータイプ      スキップタイプ      ワイドタイプ</p> <p>無垢一枚板を使用      単位:mm</p>
仕様	ナロータイプ・スキップタイプ 有効幅 96 x 厚 21 ワイドタイプ 有効幅 90 x 厚 21 L 3900のみ 2kg (約5.5kg/m <sup>2</sup> ) 杉 1枚もの無垢 削り出し エンドマッチ加工なし 節有り材使用・パテ埋め処理有り 赤味白太材混合 束単位 (10枚入/束)
樹種 バリエーション	<b>リブ天井lite 杉無垢 水性塗装 16,000円/m<sup>2</sup></b> <p>杉マイルド着色</p> <p>杉ミディアム着色</p> <p>杉ダーク着色</p> <p>杉ブラック着色 価格は設計価格</p>
	<b>リブ天井lite 杉無垢 無塗装 12,000円/m<sup>2</sup></b> <p>無塗装 価格は設計価格</p>

リブパネル	
姿図	<p>有効 148      有効 148</p> <p>21 8.7      15 14.7</p> <p>20リブタイプ      15リブタイプ</p> <p>ケヤキ調集成材を使用      単位:mm</p>
仕様	有効幅 148 x 厚 15 L 1820のみ 2kg (約5.5kg/m <sup>2</sup> ) ケヤキ調集成材 削り出し エンドマッチ加工有 極小さな節あり 材の境界の色差あり 束単位 (6枚入/束)
樹種 バリエーション	<b>リブパネル ケヤキ調 集成材 ウレタン着色塗装 18,400円/m<sup>2</sup></b> <p>ホワイト</p> <p>ナチュラル</p> <p>マイルド</p> <p>ブラウン</p> <p>ダーク</p> <p>ブラック 価格は設計価格</p>

